

真空脱脂洗浄装置

クリーンマスター NVD-15E

グローバルスタンダードに向けての大型シリーズ

Max.1500kg / GROSS CHARGE 有効寸法:W920×L1220×H920(mm)

真空システムと間接加熱で安全性能

空気遮断で安全性確保、熱交換器で洗い油昇温などのリスクアセスメント



真空脱脂洗浄装置 クリーンマスター NVD-15E特長

不二越独自のトリプル洗浄で浸漬工程を含む強力な洗浄を実現。

高性能蒸留再生器の働きと相まって洗浄液の持つパフォーマンスを最大限に引き出します。

ランニングコストの低減

洗浄液の消費量1チャージ当たり平均0.3L、トータルランニングコストはトリクロロエチレンの1/3以下。

液管理作業の軽減

500L/Hの蒸留能力を誇る専用蒸留器と汚液タンクによる洗浄液汚染防止機能の効果により連続操業でも洗浄品質を維持。定期的な液交換は不要。

環境への対応


大気汚染防止法・土壌汚染対策法・PRTR法規制に該当しません。

真空脱脂洗浄装置

クリーンマスター NVD-15E

外形寸法図

NVD-15E

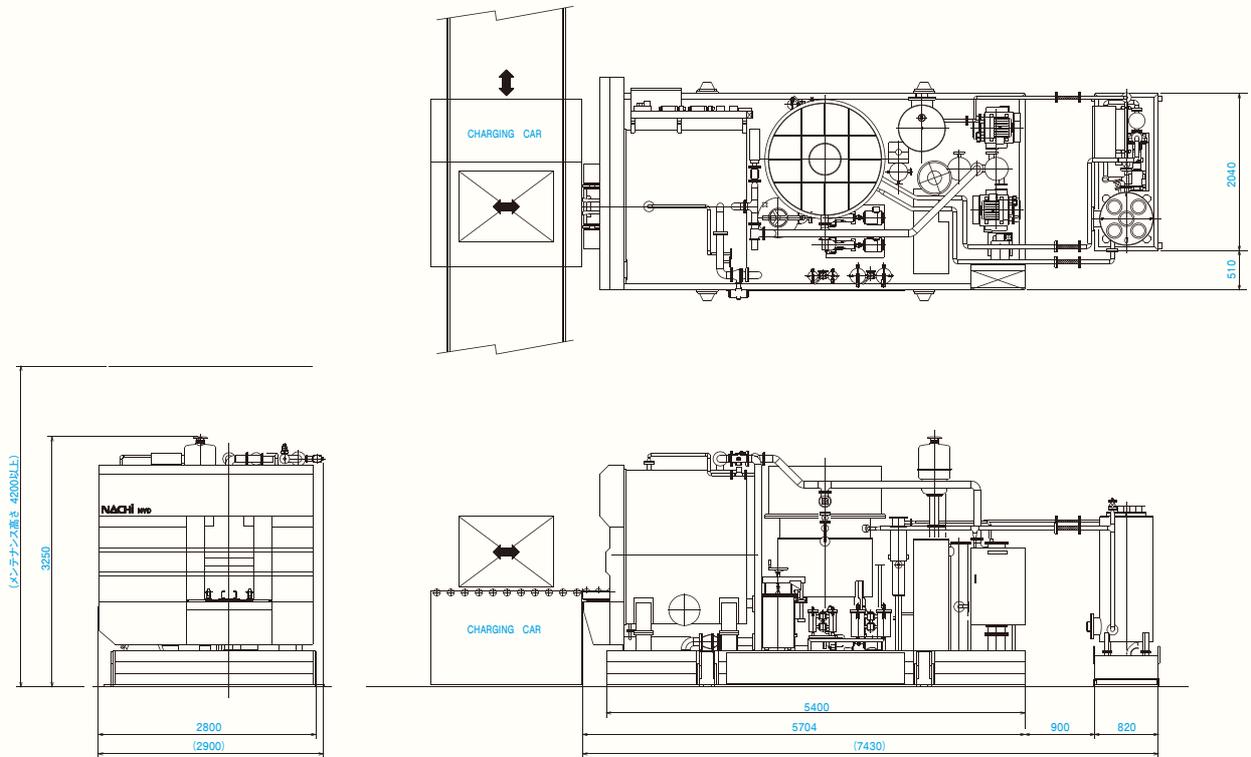

標準仕様

装置名称	真空脱脂洗浄装置 型式：NVD-15E	電気(200V 3P)	熱媒体油ヒータ	100.0 kW
有効寸法	W 920mm×L1220mm×H 920mm(トレイ高さ含む) (W 36inch×L 48inch×H 36inch)		熱媒体油ポンプ	1.5 kW
バスライン	FL+1270mm		洗い油ポンプ(1.5×2)	3.0 kW
処理量	Max.1500kg / GROSS CHARGE		真空ポンプ(5.5×2)	11.0 kW
標準洗浄時間	40min以内(真空排気から真空乾燥まで)		制御装置	1.0 kW
洗浄室到達真空度	6.7×10 ² Pa abs(5Torr)以下		計	116.5 kW (120KVA)

株式会社 ナチサーモテック

富山県滑川市大掛176 〒936-0802 Tel: 076-471-2981 Fax: 076-471-2988

株式会社 不二越

東京本社 東京都港区東新橋1-9-2汐留住友ビル17階 〒105-0021 Tel: 03-5568-5111
富山本社 富山市不二越本町1-1-1 〒930-8511 Tel: 076-423-5111

東日本支社 Tel:03-5568-5282 北関東営業所 Tel:0276-46-7511 北陸支店 Tel:076-425-8013
北海道営業所 Tel:011-782-0006 信州営業所 Tel:0268-28-7863 西日本支社 Tel:06-6748-1970
山形営業所 Tel:0237-71-0321 中日本支社 Tel:052-769-6823 広島支店 Tel:082-568-7460
福島営業所 Tel:024-991-4511 東海支店 Tel:053-454-4160 九州支店 Tel:092-441-2505

製品改良のため、予告なしに仕様および形状を変更する場合がありますのでご了承ください。

CATALOG NO.

5802-2

2008.11.X-MIZUNO