


超硬強ねじれエンドミル

● おまかせコース

新品同様の性能を発揮させるため底刃研削、外周研削、すくい面研削の全面研削を施行します。




- 刃先形状はギャッショランドとなります。
シャープコーナを希望される場合は指示ください。
- 刃径は出来上り寸法になります。

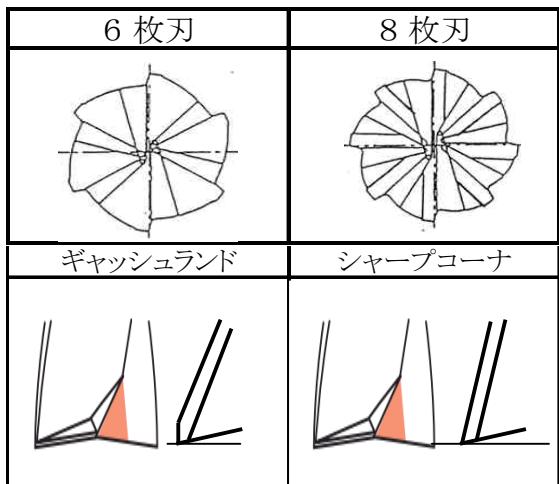

● おまかせコース以外の指定

- 底刃研削のみの指定、外周研削のみの指定など部分研削も可能です。
- すくい面研削の指定はできません。再研削精度確保のため外周研削がセットになります。
- ラジアス、C面取、刃径指定、逃がし加工などの修正についても対応します。

切断を必要とする事例

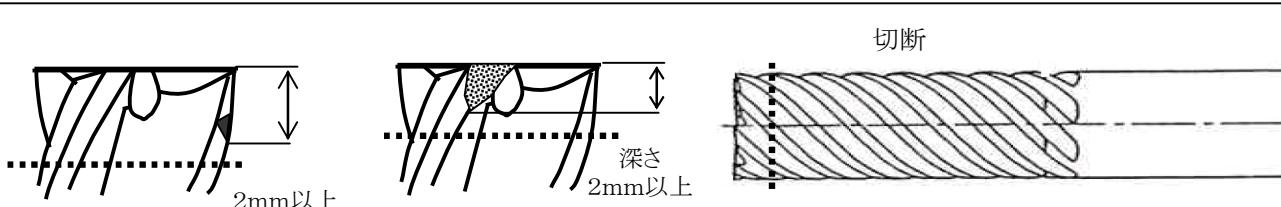

- 2mm以上の大きな欠け、溶融があるときに切断を行います。切断を指定して下さい。
- 切断の指示がない場合や、切断長さが5mmを超える場合は事前に連絡します。

コーティング仕様について

- コーティングの有無を指定して下さい。
- 「現品相当膜種」を指定の場合は、相当の不二越コーティングを施工します。