




CC
SSA·SHA·SHB

キューブクロス

寸法図

キューブクロス

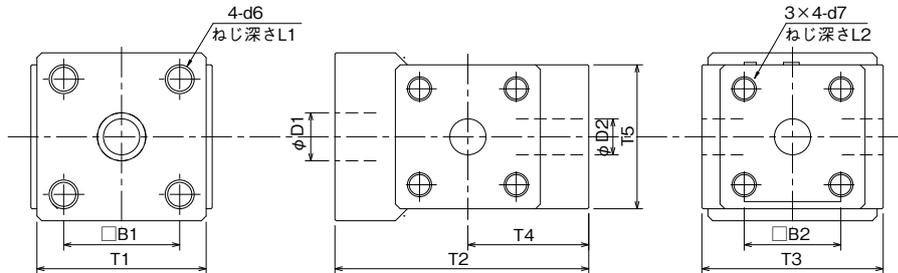

型式説明

CC 2015-S

1 2 3 4

- 1 形状 : キューブクロス
- 2 大口径 (1個)
- 3 小口径 (3個)

4 材料

C : S25C
(最高使用圧力 35MPa)
S : SCS13A
(最高使用圧力 21MPa)

寸法表

キューブクロス21MPa

型 式	B1	B2	D1	D2	d6	d7	L1	L2	T1	T2	T3	T4	T5	質量 kg
CC2015-S	40	36	20	16	M10	M10	16	16	60	100	65	50	56	2.5
CC2520-S	48	40	25	20	M12	M10	19	16	70	105	75	50	60	3.2
CC3225-S	56	48	31.5	25	M12	M12	19	19	78	120	85	60	70	5.3
CC4032-S	65	56	37.5	31.5	M16	M12	27	19	94	140	100	65	78	7.4

キューブクロス35MPa


型 式	B1	B2	D1	D2	d6	d7	L1	L2	T1	T2	T3	T4	T5	質量 kg
CC2015-C	40	36	16.2	14.3	M10	M10	16	16	60	100	65	50	56	2.5
CC2520-C	48	40	21.2	16.2	M12	M10	19	16	70	105	75	50	60	3.2
CC3225-C	56	48	23.3	21.2	M12	M12	19	19	78	120	85	60	70	5.3
CC4032-C	65	56	28.2	23.3	M16	M12	27	19	94	140	100	65	78	7.4

フランジ

寸法図

フランジ

最高使用圧力: 21MPa 材料: SUS304(SUS316も製作します)
35MPa 材料: S25C

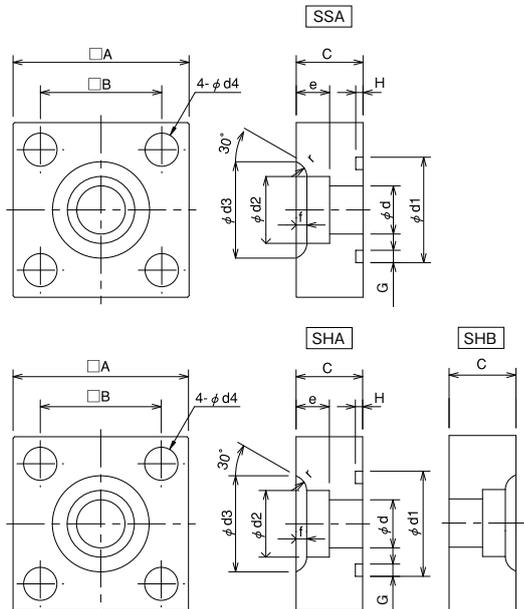

寸法表

フランジSSA 21MPa

型 式	A	B	C	d	d1	d2	e	d3	d4	f	r	G	H	質量 kg	オリフ
SSA15S	54	36	22	16	30	22.2	11	32	11	3.5	5	4.1	2.4	M10X35	G25
SSA20S	58	40	22	20	35	27.7	12	38	11	4	5	4.1	2.4	M10X35	G30
SSA25S	68	48	28	25	40	34.5	14	45	13	4	5	4.1	2.4	M12X45	G35
SSA32S	76	56	28	31.5	45	43.2	16	56	13	6	5	4.1	2.4	M12X45	G40
SSA40S	92	65	36	31.5	55	49.1	18	63	18	7	5	4.1	2.4	M16X60	G50

ボルト材料: A2-70
注) ボルト、オリフは付属しません

フランジSSA 35MPa

型 式	A	B	C	d	d1	d2	e	d3	d4	f	r	G	H	質量 kg	オリフ
SSA15C	54	36	22	14.3	30	22.2	11	32	11	3.5	5	4.1	2.4	M10X35	G25
SSA20C	58	40	22	16.2	30	27.7	12	38	11	4	5	4.1	2.4	M10X35	G25
SSA25C	68	48	28	21.2	35	34.5	14	45	13	4	5	4.1	2.4	M12X45	G30
SSA32C	76	56	28	23.3	40	43.2	16	56	13	6	5	4.1	2.4	M12X45	G35
SSA40C	92	65	36	28.2	45	49.1	18	63	18	7	5	4.1	2.4	M16X60	G40

ボルト材料: SCM435
注) ボルト、オリフは付属しません

フランジSHA, SHB 21MPa

型 式	A	B	C	d	d1	d2	e	d3	d4	f	r	G	H	質量 kg	六角ナット	オリフ
SHA15S SHB15S	63	40	22	16	30	22.2	11	32	11	3.5	5	4.1	2.4	M10X55	N-M10	G25
SHA20S SHB20S	68	45	22	20	35	27.7	12	38	11	4	5	4.1	2.4	M10X55	N-M10	G30
SHA25S SHB25S	80	53	28	25	40	34.5	14	45	13	4	5	4.1	2.4	M12X70	N-M12	G35
SHA32S SHB32S	90	63	28	31.5	45	43.2	16	56	13	6	5	4.1	2.4	M12X70	N-M12	G40
SHA40S SHB40S	100	70	36	37.5	55	49.1	18	63	18	7	5	4.1	2.4	M16X90	N-M16	G50

ボルト材料: A2-70
注) ボルト、オリフは付属しません